**Isolador BT cilíndrico em poliéster, Uso Interior**
LV polyester cylindrical insulator, Indoor use
*Aislador BT cilíndrico en poliester, Uso Interior*

| Modelo / Model / Modelo | | AIPP 02/0 |
|---|---|---|
| AFFORDABLE SOLUTIONS FOR L.V. APPLICATIONS B.M.C./S.M.C. | | |
| Umáx. / Um / Umax. | (kV) | 0,75 |
| Tensão Sup. / Pow. Freq. Volt. / Ens. Dielec. | (kV) | 7 |
| Massa / Mass / Masa | (kg) | 0,028 |
| Temp. Trab. / Work Temp. / Temp. Trab. | (ºC) | -20 até/ up to / hasta +75°C |
| Cor / Color / Cor | | Laranja/Orange/Naranja RAL 2004 |
| Flexão / Bending / Flexion | (N) | (M6) > 3840 ($P_0$) |

Insertos / Inserts / Insertos

| D1 | C1 (mm) | T1 (N.m) | D2 | C2 (mm) | T2 (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 3 | M6 | 6 | 3 |
| 1/4" | 6 | 3 | 1/4" | 6 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
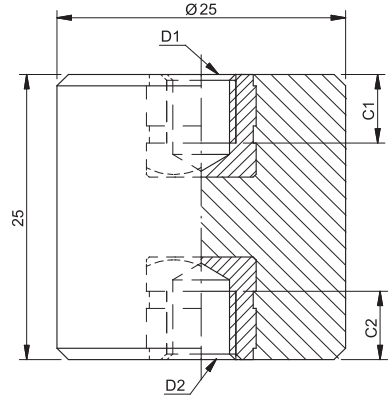
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)