Isolador BT cilíndrico em poliéster, Uso Interior
LV polyester cylindrical insulator, Indoor use
Aislador BT cilíndrico en poliester, Uso Interior

ISOLET One step ahead!

Modelo / Model / Modelo		**AIPP 02/0**
AFFORDABLE SOLUTIONS FOR L.V. APPLICATIONS B.M.C./S.M.C.		
Umáx. / Um / Umax.	(kV)	0,75
Tensão Sup. / Pow. Freq. Volt. / Ens. Dielec.	(kV)	7
Massa / Mass / Masa	(kg)	0,028
Temp. Trab. / Work Temp. / Temp. Trab.	(ºC)	-20 até/ up to / hasta +75°C
Cor / Color / Cor		Laranja/Orange/Naranja RAL 2003
Flexão / Bending / Flexion	(N)	(M6) > 3840 (P_0)

Insertos / Inserts / Insertos

D1	C1 (mm)	T1 (N.m)	D2	C2 (mm)	T2 (N.m)
M6	6	3	M6	6	3
1/4”	6	3	1/4”	6	3
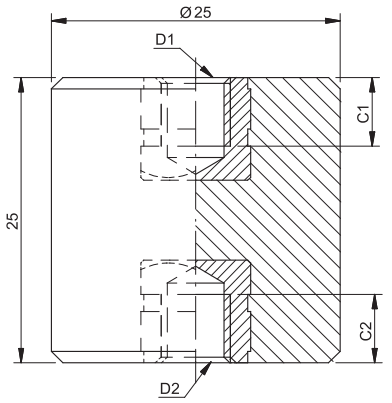
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)