Isolador BT cilíndrico em poliéster, Uso Interior
LV polyester cylindrical insulator, Indoor use
Aislador BT cilíndrico en poliester, Uso Interior

ISOLET One step ahead!

Modelo / Model / Modelo	AIPP 11
AFFORDABLE SOLUTIONS FOR L.V. APPLICATIONS B.M.C./S.M.C.	
Umáx. / Um / Umax. (kV)	1,50
Tensão Sup. / Pow. Freq. Volt. / Ens. Dielec. (kV)	20
Massa / Mass / Masa (kg)	0,195
Temp. Trab. / Work Temp. / Temp. Trab. (ºC)	-20 até/ up to / hasta +75°C
Cor / Color / Cor	Laranja/Orange/Naranja RAL 2004
Flexão / Bending / Flexion (N)	(M8) > 6900 (P_0)

Insertos / Inserts / Insertos

D1	C1 (mm)	T1 (N.m)	D2	C2 (mm)	T2 (N.m)
M6	6	3	M6	6	3
1/4"	6	3	1/4"	6	3
M8	8	15	M8	8	15
3/8"	10	18	3/8"	10	18
M10	10	18	M10	10	18
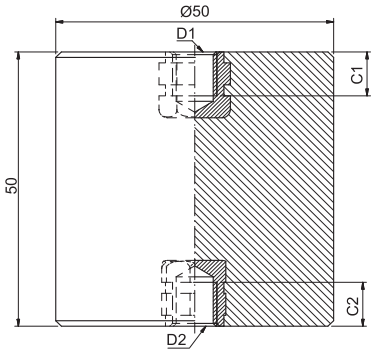
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)